



HIH3743FB1

Häll med inbyggd fläkt

Allmänt

Färg sidor: Svart



Konstruktion och prestanda

- Maximal kapacitet vid utsug: 430 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 390 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 220 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 240 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 270 m³/h
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 620 m³/h
- Position för ökat luftflöde (PowerBoost 2) - återcirkulation: 520 m³/h
- Antal motorer: 1
- Fettfilter: Rostfritt metallfilter

Användning och flexibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 2
- Antal effektnivåer: 10
- Antal hastighetslägen: 10
- Kolfilter (köpes separat): 2

Gränssnitt & kontroller

- Elektronisk
- Styrinställningar: Touch kontroll
- Timerfunktion
- Indikering för filterrengöring

Design och integration

- EasyInstall
- Dimensioner nisch (HxBxD): 49 × 56 × 23,5 cm

Säkerhet & skötsel

- Tvättbart fettfilter
- EasyRepair
- Överhettningsskydd


Teknisk data

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- El-förbrukning i stand-by-läge: 0,49 W
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Max. ljudnivå: 63 dB(A)re 1 pW

Dimensioner

- Mått (HxBxD): 23,5 × 70 × 52 cm
- Vikt utan emballage: 17,3 kg

Flush installation

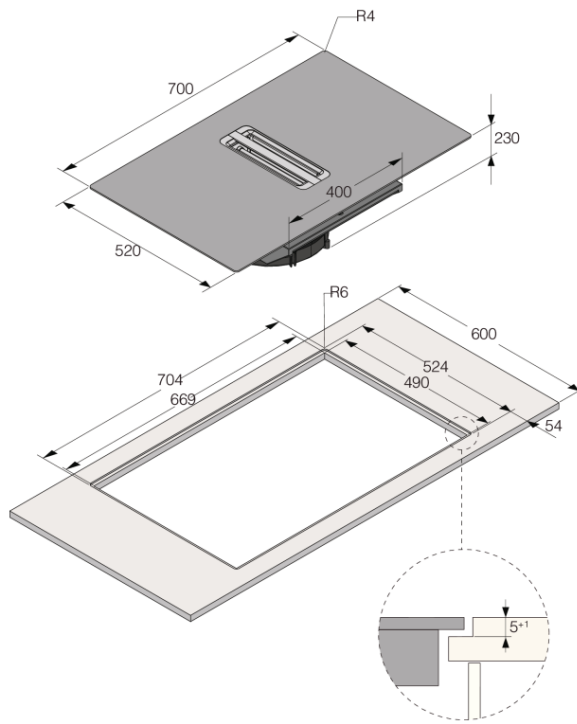

Hood in hob Level 0 70 cm

On-top installation

